

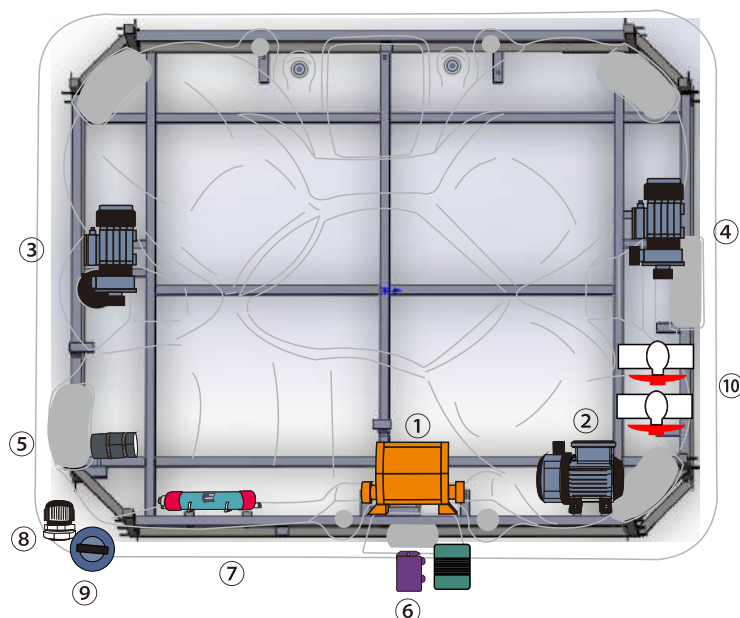
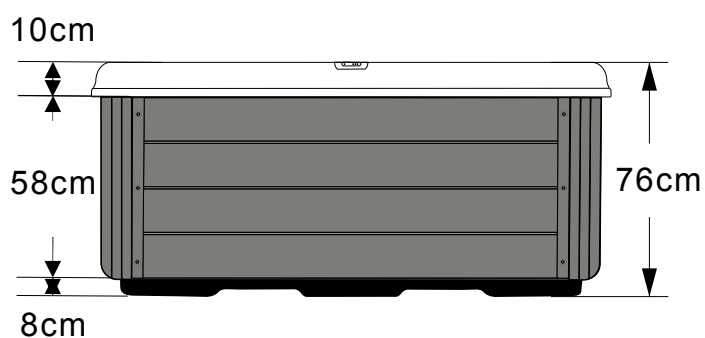


Konstruktion

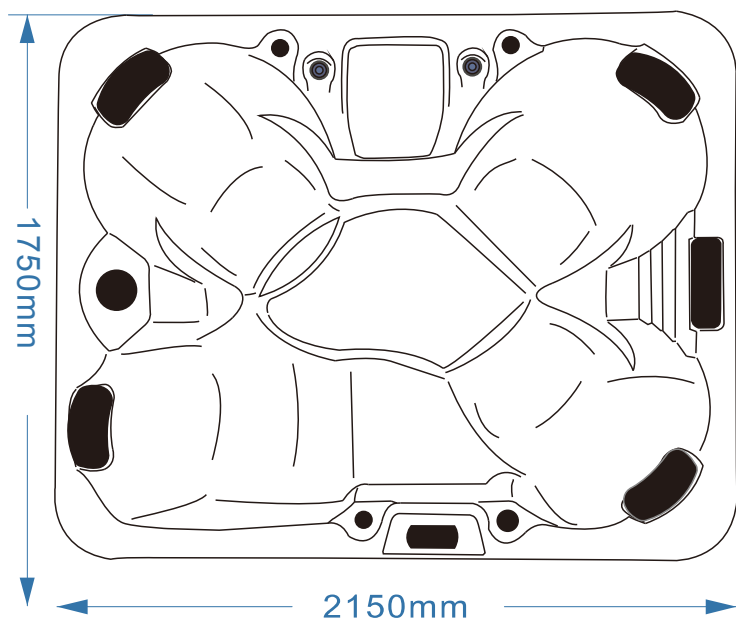


Nr.	Teil	Komponente
①		Systemsteuerung Gecko®
②		Zirkulationspumpe LX® 250 Watt
③		Massagepumpe 1 LX® 1.500 Watt
④		Massagepumpe 2 LX® 1.500 Watt
⑤		Airblower LX® 700 Watt
⑥		LED Synchronisator
⑦		UV Desinfektions-Licht
⑧		Kabelzuführung
⑨		Ablassventil
⑩		Bypass-Anschluss für Wärmepumpe

Komponenten

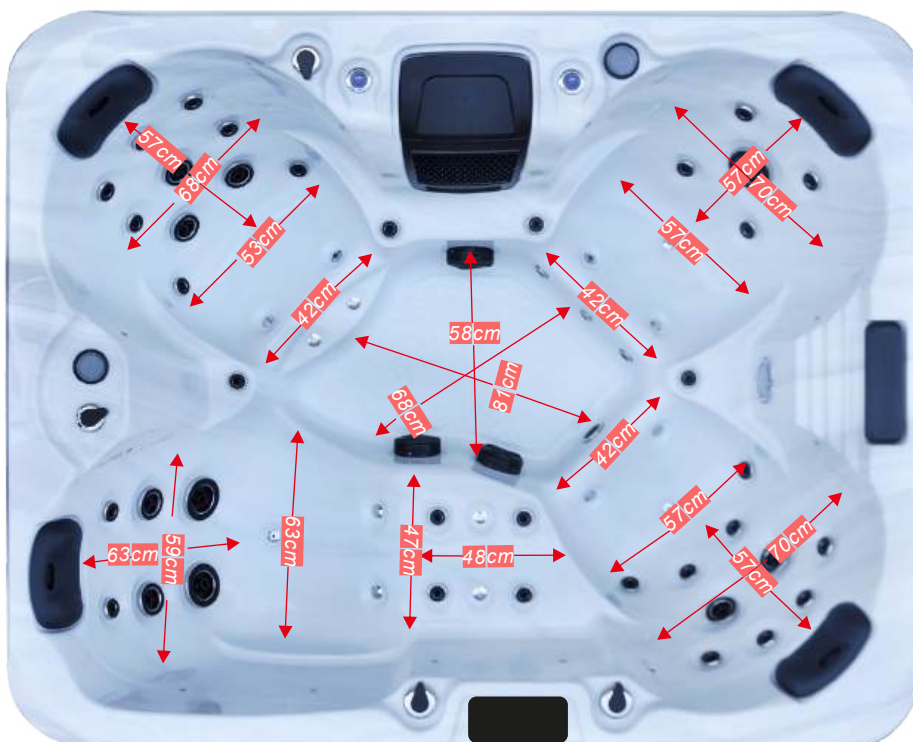


Verkleidung lösen



- 1 Vertikale Klemmleisten von unten lösen. Evtl. flachen Schraubenzieher zum vorsichtigen Aufhebeln nutzen.
- 2 Vertikale Klemmleisten von unten nach oben abziehen. Evtl. zusätzliche Schrauben lösen, um Kassette herauszunehmen.
- 3 Kassette von unten komplett herausheben. Auf LED-Anschlüsse achten! Eventuell Steckverbindungen lösen, um die Seite komplett zu öffnen.

Abbildung ähnlich!

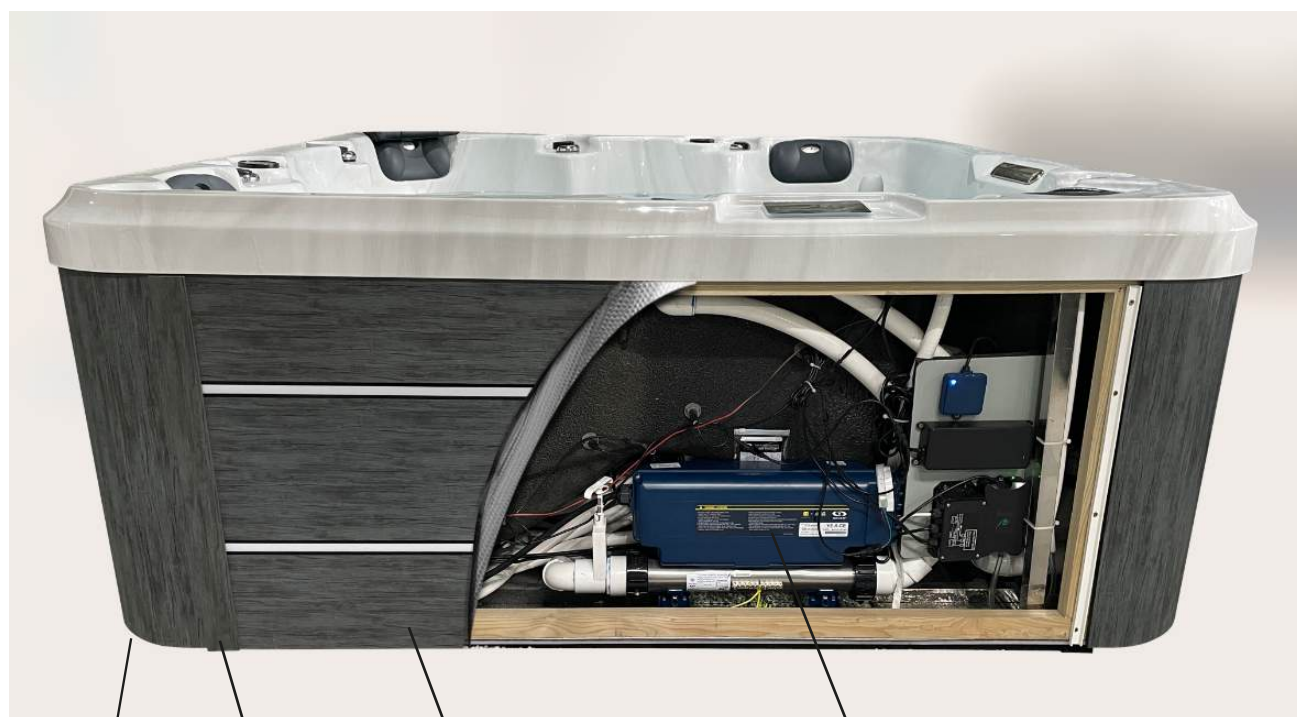

Kabelzuführung
& Ablassventil

Vertikale Abdeckleiste

Komplette Front-Abdeckung (Kassette)

Systemsteuerung / Controller-Box

