

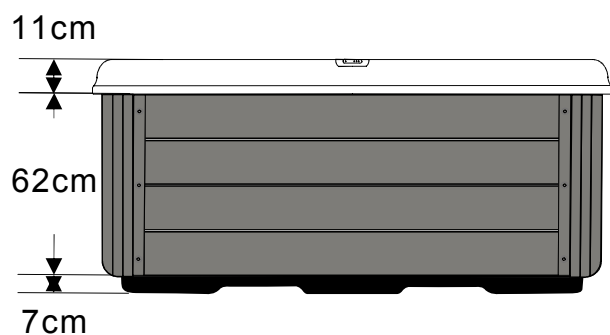
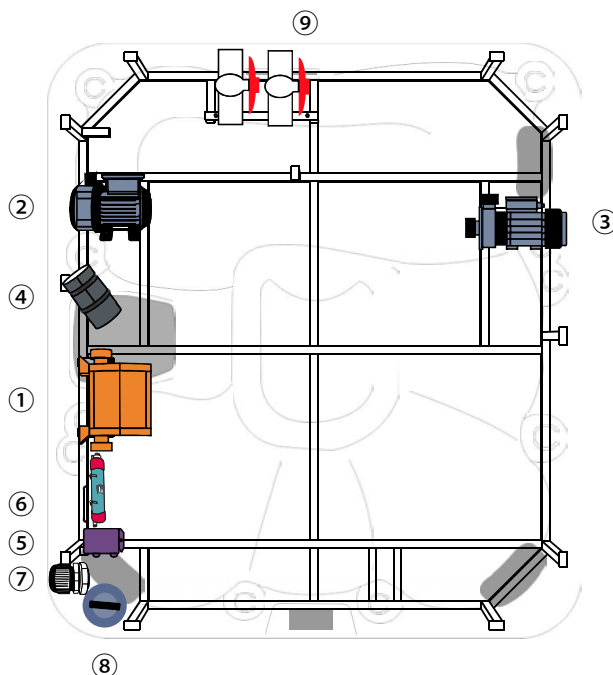


Konstruktion

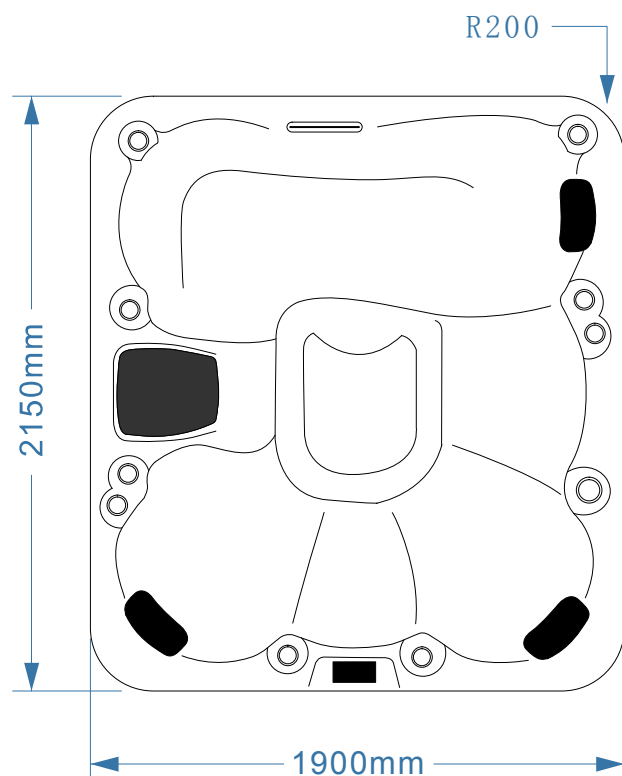


Nr.	Teil	Komponente
①		Systemsteuerung Gecko®
②		Zirkulationspumpe LX® 250 Watt
③		Massagepumpe 1 LX® 2.200 Watt
④		Airblower LX® 700 Watt
⑤		LED Synchronisator
⑥		UV Desinfektions-Licht
⑦		Kabelzuführung
⑧		Ablassventil
⑨		Bypass-Anschluss für Wärmepumpe


Bemaßung

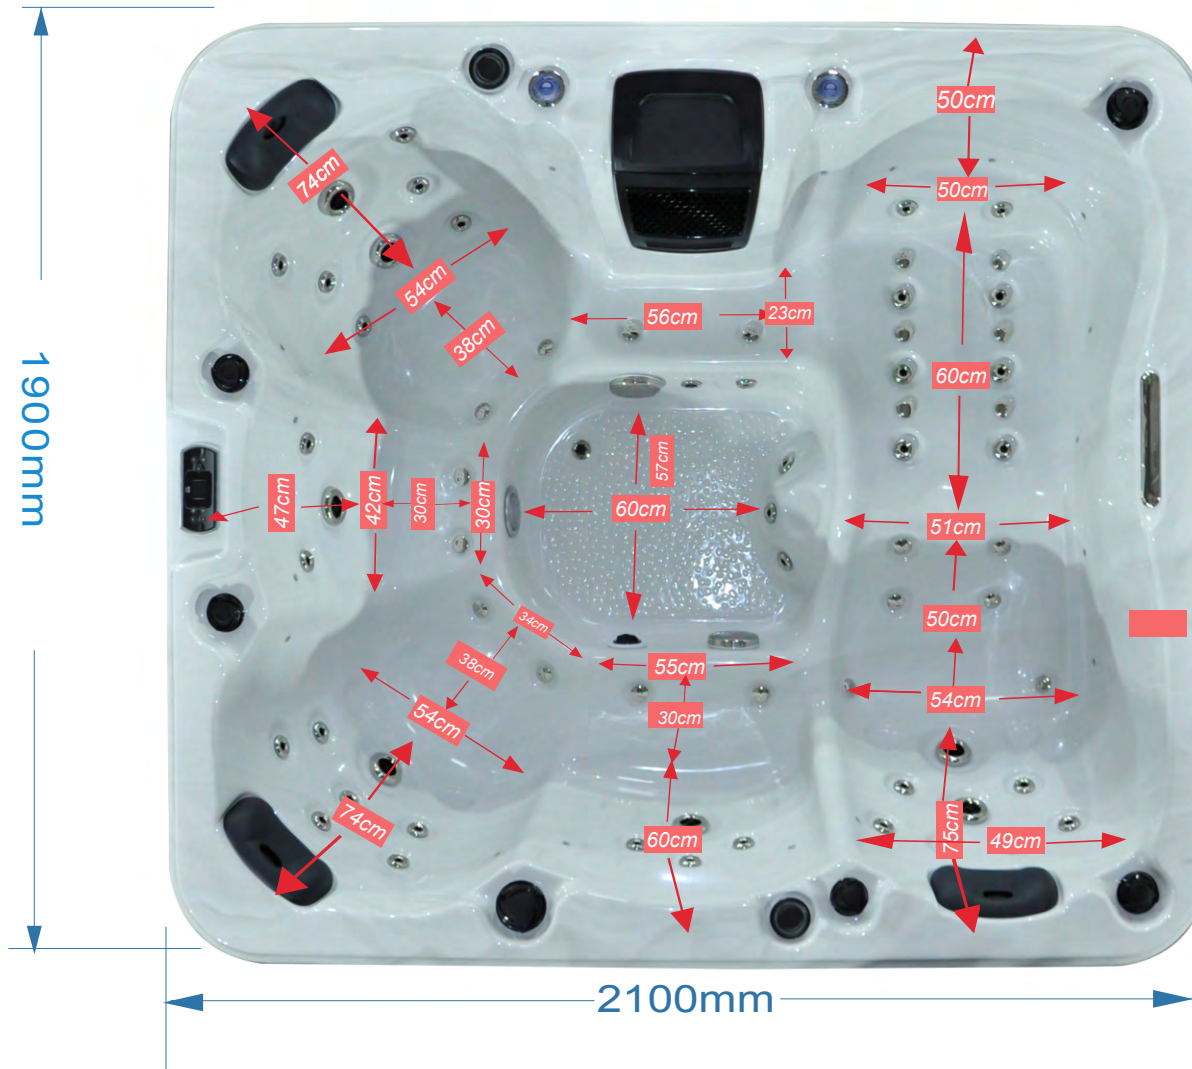


Massage-Funktionen

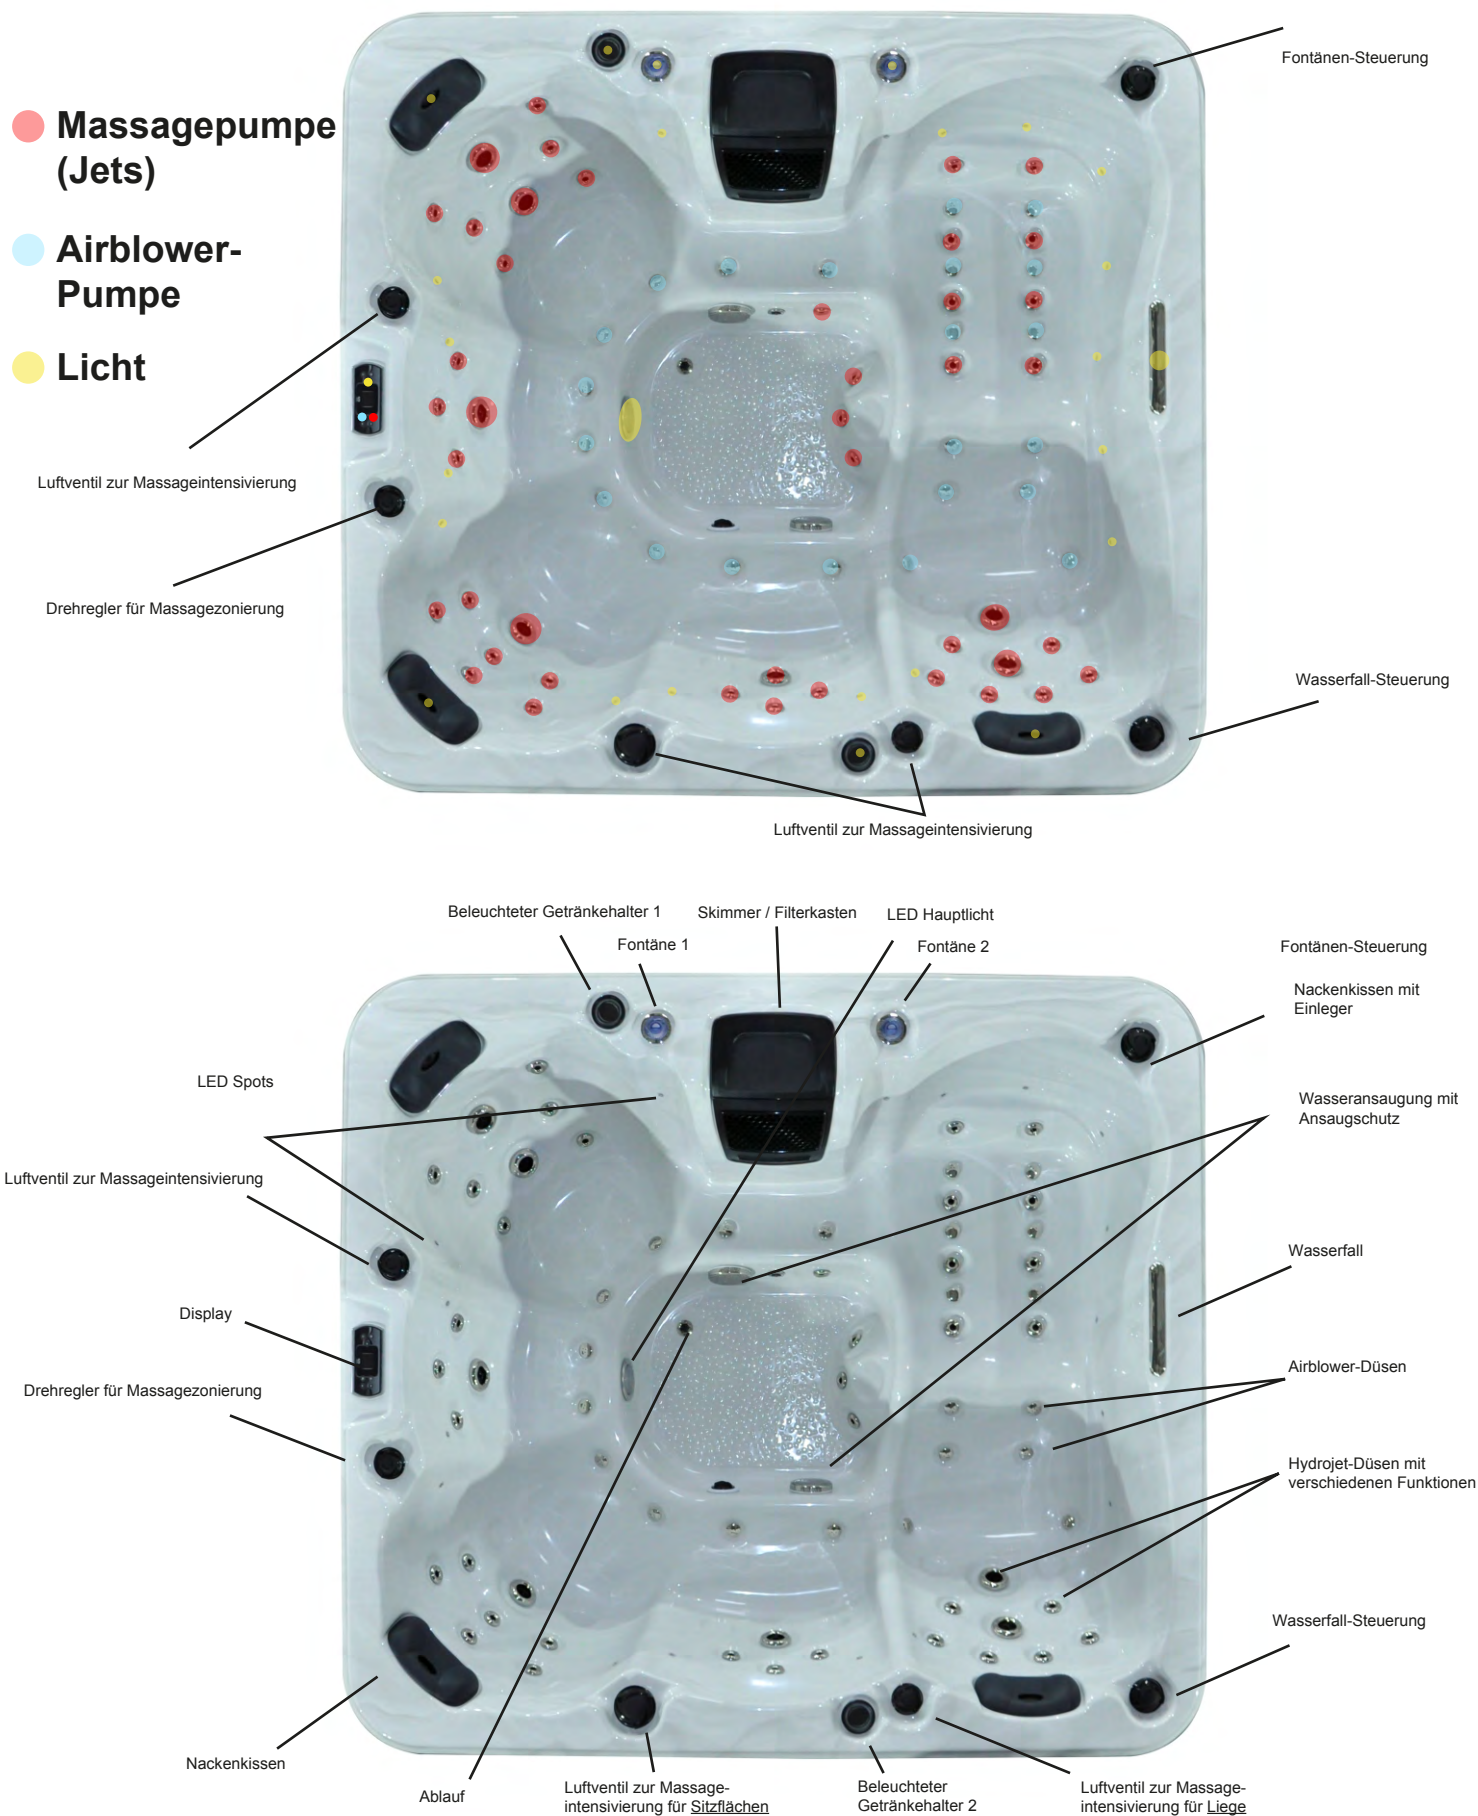


Verkleidung lösen



- 1** Vertikale Klemmleisten von unten lösen. Evtl. flachen Schraubenzieher zum vorsichtigen Aufhebeln nutzen.



- 2** Vertikale Klemmleisten von unten nach oben abziehen. Evtl. zusätzliche Schrauben lösen, um Kassette herauszunehmen.



- 3** Kassette von unten komplett herausheben. Auf LED-Anschlüsse achten! Eventuell Steckverbindungen lösen, um die Seite komplett zu öffnen.



Systemsteuerung / Controller-Box

Komplette Front-Abdeckung (Kassette)

Kabelzuführung
& Ablassventil

Vertikale Abdeckleiste
(Klemmleisten)

