



1. Abdeckung öffnen: Hebeln Sie die vertikalen Leisten von unten heraus und ziehen Sie sie aus den darunter befindlichen Klemmleisten ab. Sollten Schrauben zusätzlich darunter sein, lösen Sie diese bitte ebenfalls






2. Legen Sie die links und rechts gelösten Blenden beiseite und heben Sie nun von unten die gesamte Blende leicht an und ziehen Sie sie zu sich bis der Rahmen frei ist und Sie die Blende nach unten wegziehen können. Jetzt haben Sie den Blick auf die Steuerung.



3. Die Steuerungsbox (Gecko, blaues Modul) befindet sich zentral positioniert. Es gilt die Kreuzschrauben zu lösen und dort mit einem Kabel (230V / 1x 16A - 32A) gesichert mit eigenem FI Schutzschalter anzuklemmen. **Achten** Sie unbedingt darauf, dass **ERST** das Wasser in den Pool zu füllen ist, bevor der Strom angeschlossen wird!

Dallas 1900MM×1350MM×730MM

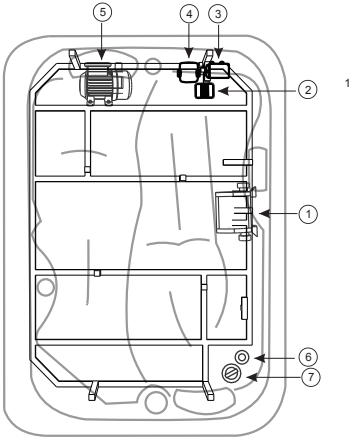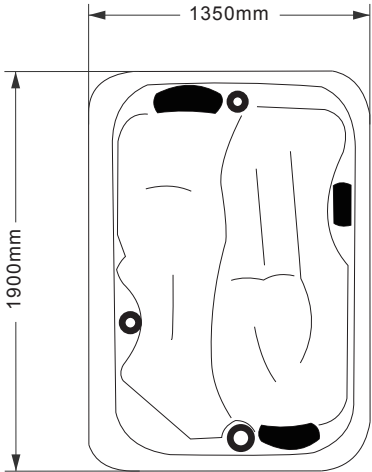

1	Contr oller Y J-2
2	Ozoner Generator(KOZG-1)
3	LED Synchronizer(KLEDS-1)
4	Transfer
5	LX Whirlpool Pump (WP-300II)
6	Cable
7	Drain

Steuerung, Gecko YJ-2/in.K300
Ozongenerator
LED Synchronsiator
Transfer
Massagepumpe LX (WP-300II)
Stromzuleitungen
Abfluss

JCS 26 Dallas Packmaß

