

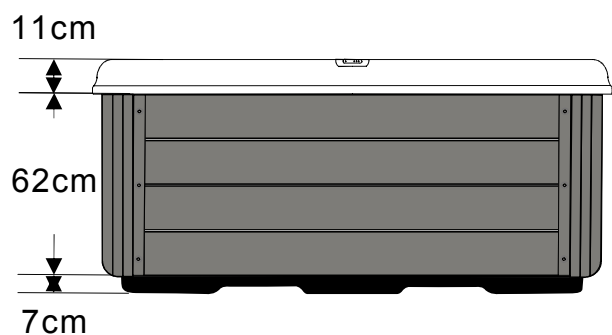
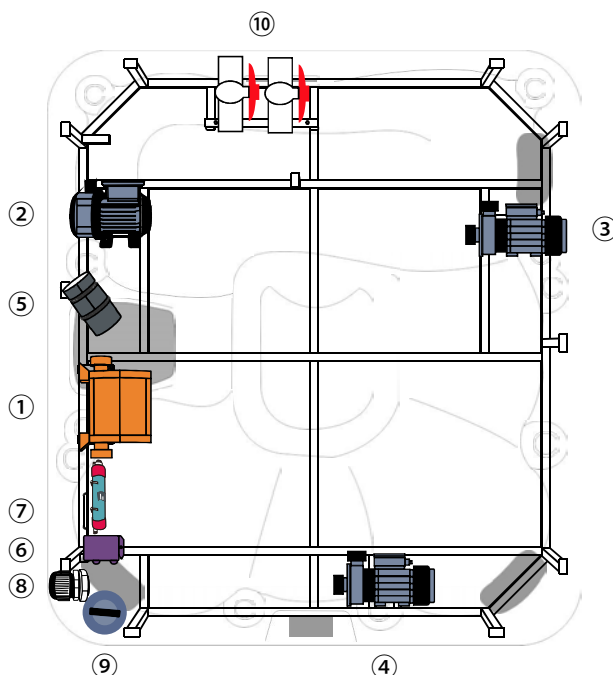


Konstruktion

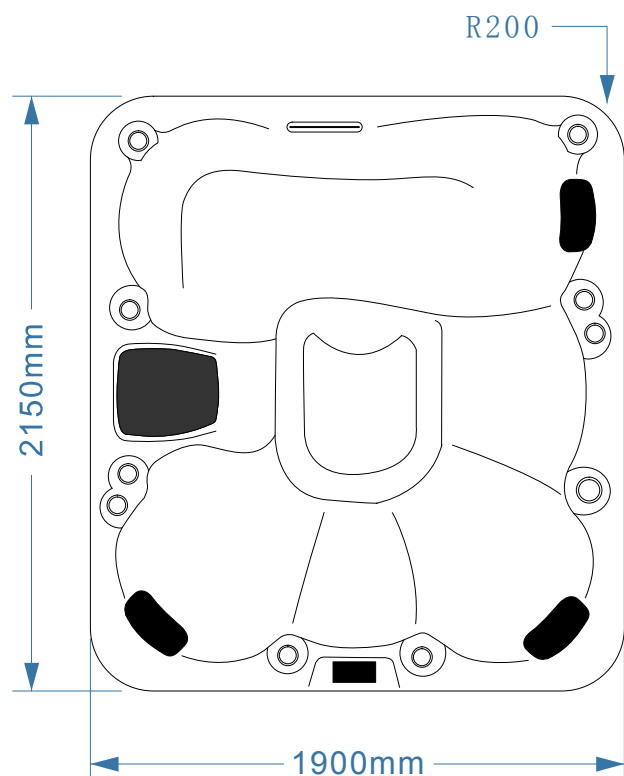

Nr.	Teil	Komponente
①		Systemsteuerung Gecko®
②		Zirkulationspumpe LX® 250 Watt
③		Massagepumpe 1 LX® 1.500 Watt
④		Massagepumpe 2 LX® 1.500 Watt
⑤		Airblower LX® 700 Watt
⑥		LED Synchronisator
⑦		UV Desinfektions-Licht
⑧		Kabelzuführung
⑨		Ablassventil
⑩		Bypass-Anschluss für Wärmepumpe

Bemaßung

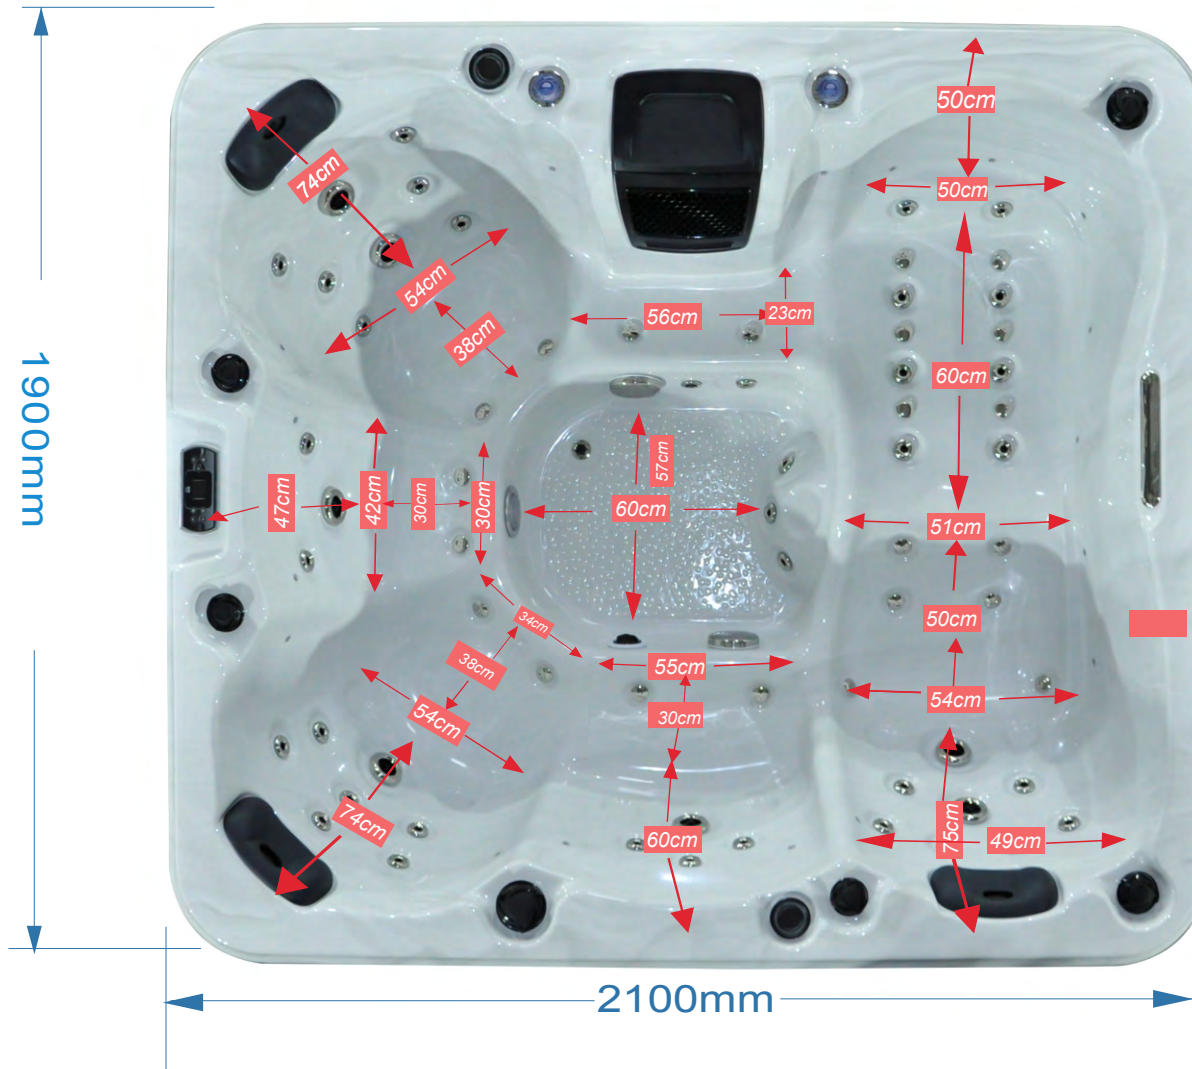

Massage-Funktionen

● **Massagezone 1**
(Pumpe 1)

● **Massagezone 2**
(Pumpe 2)

● **Airblow-
Pumpe**

● **Licht**

Luftventil zur Massageintensivierung

Drehregler für Massagezonierung

Fontänen-Steuerung

Wasserfall-Steuerung

Luftventil zur Massageintensivierung

Allgemeine-Funktionen

Beleuchteter Getränkehalter 1

Skimmer / Filterkasten

LED Hauptlicht

Fontäne 1

Fontäne 2

Fontänen-Steuerung

Nackenkissen mit
Einleger

Wasseransaugung mit
Ansaugschutz

Wasserfall

Airblower-Düsen

Hydrojet-Düsen mit
verschiedenen Funktionen

Wasserfall-Steuerung

LED Spots

Luftventil zur Massageintensivierung

Display

Drehregler für Massagezonierung

Nackenkissen


Ablauf

Luftventil zur Massage-
intensivierung für Sitzflächen


Beleuchteter
Getränkehalter 2

Luftventil zur Massage-
intensivierung für Liege


Verkleidung lösen



- 1** Vertikale Klemmleisten von unten lösen. Evtl. flachen Schraubenzieher zum vorsichtigen Aufhebeln nutzen.



- 2** Vertikale Klemmleisten von unten nach oben abziehen. Evtl. zusätzliche Schrauben lösen, um Kassette herauszunehmen.



- 3** Kassette von unten komplett herausheben. Auf LED-Anschlüsse achten! Eventuell Steckverbindungen lösen, um die Seite komplett zu öffnen.

