

Kombination von Infrarotsauna und Traditioneller Sauna



Anwendbar für Bali, Bali small, Haiti, Hawaii

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Kombinationssauna entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig und aufmerksam. Behalten Sie diese Anleitung und Ihre Kaufbestätigung für zukünftige Rückfragen oder Probleme.

Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht	2
Installationshilfe	3-4
Elektronische Voraussetzungen	3
Informationen zur Verpackung	3
Der Beginn.....	4
Warnungen	4
Ablauf der Installation.....	5-22
Verbindungsmethoden der Teile	5
Ablauf der Installation	6-20
Zubehör.....	21-22
Bedienungsanleitung des Bedienfelds	23-24
Bedienungsanleitung des Ofens.....	25
Gebrauchsanweisung	26-28
Nutzungsbedingungen	26
Vorsichtsmaßnahmen	26-27
Säuberung und Pflege.....	28
Fehlerbehebung.....	28-32

Installationshilfe

Bitte lesen Sie die folgende Anweisungen aufmerksam. Die Installation der Sauna benötigt mindestens zwei Personen, je nach Größe der Kabine auch mehr. Versuchen Sie nicht, die Sauna alleine aufzubauen! Es könnten Schäden entstehen.

Elektronische Voraussetzungen

Jede Sauna benötigt einen eigenen Stromkreis. Dies bedeutet, dass sich kein anderes Gerät in dem selben Stromkreis befinden darf. Eine Missachtung dieser Voraussetzung kann zu Problemen mit der Elektronik oder zu einer unzureichenden Leistung der Sauna führen.

Stellen Sie die Sauna bitte ausschließlich auf einen ebenen Boden. Ernste Verletzungen können auftreten, wenn diese Voraussetzungen missachtet werden.

Die Elektroanschlüsse dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachfirma durchgeführt werden. Der Saunaofen muss mit 3xC16A abgesichert werden und die Infrarotstrahler müssen mit 1xC20A abgesichert werden. Beide Anschlüsse müssen Festanschlüsse sein, KEINE Stecker.

Informationen zur Verpackung

Saunas für drei Personen sind in vier Kartons (A, B, C, D), für vier Personen in 5 Kartons (A, B, C, D, E) verpackt.

Jede Sauna hat ihre eigene Seriennummer, welche sich auf jedem Karton wiederfindet. Bitte überprüfen Sie, ob diese übereinstimmen.

Bitte öffnen Sie alle Boxen richtig herum und seien Sie sehr vorsichtig, besonders bei instabilen Teilen und Glas.

Der Beginn

Legen Sie alle Kartons flach auf den Boden und öffnen Sie sie vorsichtig.

Nehmen Sie als erstes die Bodenplatte aus Karton A und starten Sie den Aufbau Ihrer Sauna.

Tipp: Bevor Sie den Aufbau beginnen, bitte nehmen Sie den Schutz von der Dachplatte, um das Zubehör und die Schrauben etc. zu erhalten.



Warnungen

1. Lagern Sie keine Bauteile oder Ähnliches in der Sauna
2. Halten Sie Flüssigkeiten von der Sauna fern
3. Bauen Sie die Sauna auf einem waagerechten und ebenen Untergrund auf
4. Installieren Sie die Sauna in einem wetterfesten Raum
5. Brennbare oder ätzende Chemikalien sollten weit weg von der Sauna gelagert werden


Ablauf der Installation

Methoden zum Verbinden der Wandteile


Es gibt zwei Arten von Verriegelungen

A: Schnallenschlussystem (C-1)

B: Verriegelungssystem (C-2)

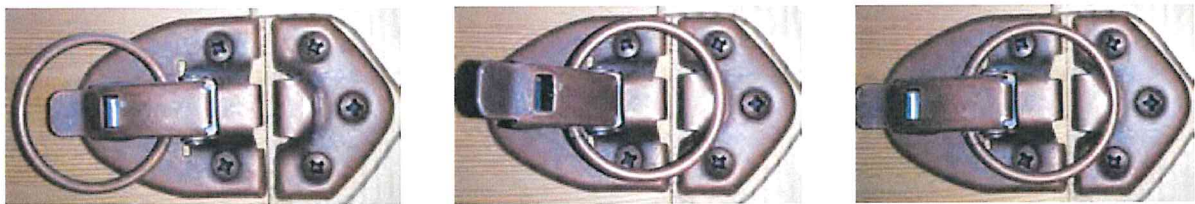

Typ C-1: Schnallenschlussystem

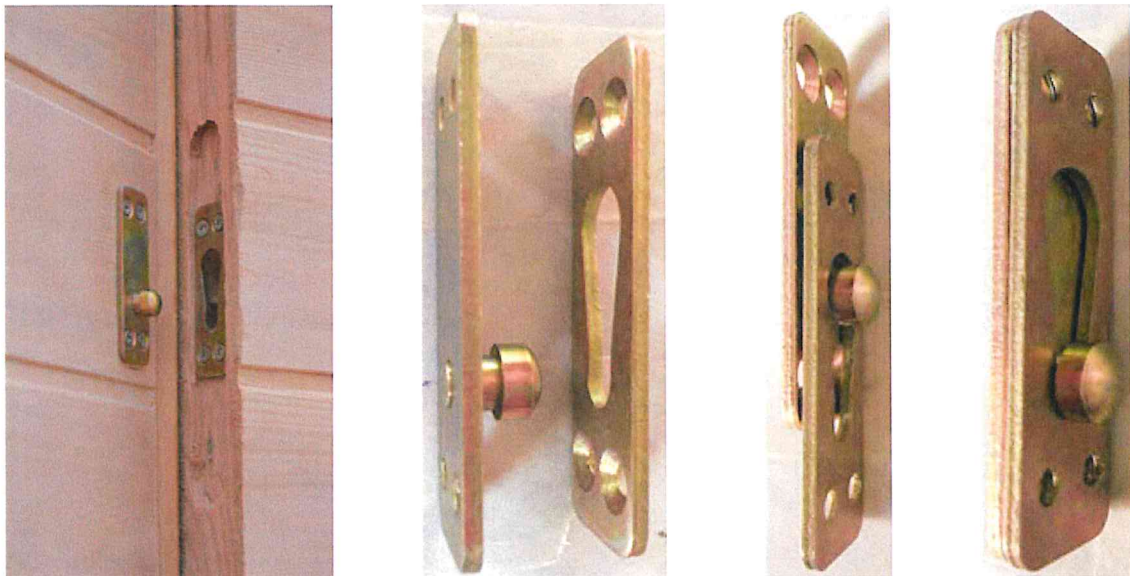

Typ C-2: Verriegelungssystem

Tipp: Kommen Sie später zu „Ablauf der Installation“ zurück, um die Einzelteile richtig und sicher zu verbinden.


Ablauf der Installation

Teil 1: Die Installation bezieht sich auf den individuellen Ablauf jeder Kabine


Sehr wichtige Tipps zur Installation finden Sie hier:

1. Die Holz- und Glaswände sind sehr schwer, bitte seien Sie vorsichtig, sich und andere Personen nicht zu verletzen.
2. Es kann sehr schwer sein, eine solche Sauna zu installieren, bitte seien Sie vorsichtig und geduldig.
3. Bitte achten Sie darauf, dass alle Holz- und Glaswände korrekt ausgerichtet sind, ansonsten kann die Kabine am Ende instabil werden.
4. Achten Sie während der Installation bitte besonders auf die Glasteile der Kabine.

Ablauf der Installation vom Typ LM-C03

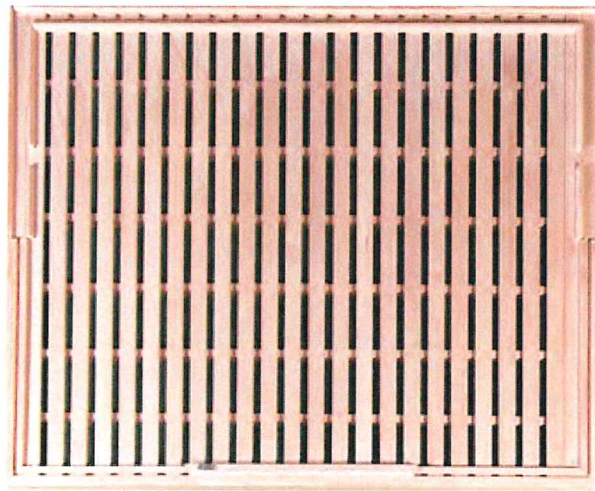

1. Boden

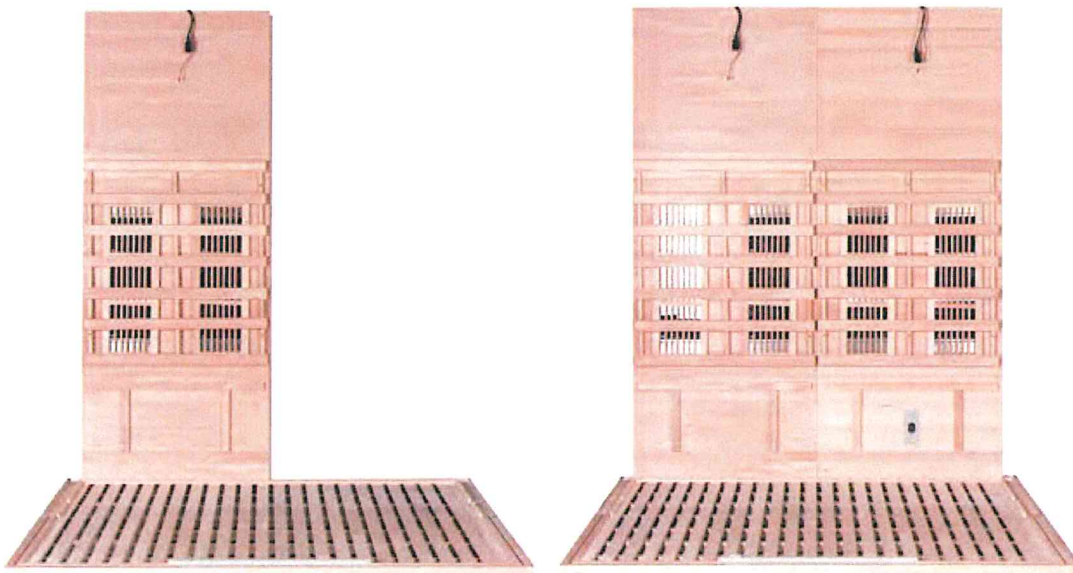


2. Rückwand

Tipps:


1. Bitte verriegeln Sie die Teile sicher, um eine stabile Rückwand zu gewährleisten.
2. Bitte führen Sie die nächsten Schritte sorgfältig durch und drehen Sie die Sauna nicht, da das Dach sonst brechen könnte.



3. Seitliche Holzwand

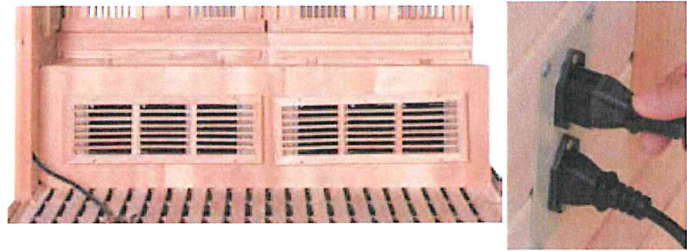


4. Bankteile und Sitzflächen

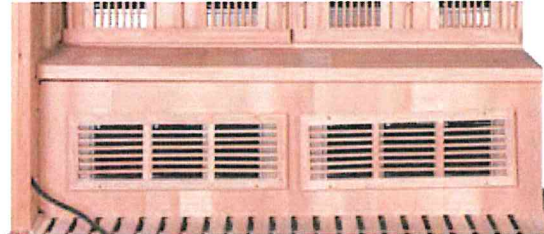

5. Seitliche Holzwand 2



6. Seitliche Glaswand 1

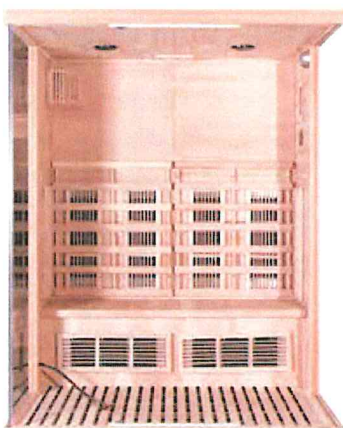


7. Dach




8. Seitliche Glaswand 2

Tipps:

1. Bevor Sie die Glaswand montieren (Schritt 9), bitte installieren Sie die Plastikstreifen rechts und links an beiden seitlichen Glaswänden.
2. Bitte installieren Sie sie sehr vorstichtig. Es kann hilfreich sein, einen kleinen harten Gegenstand zu nutzen, um die seitlichen Glaswände zu befestigen.

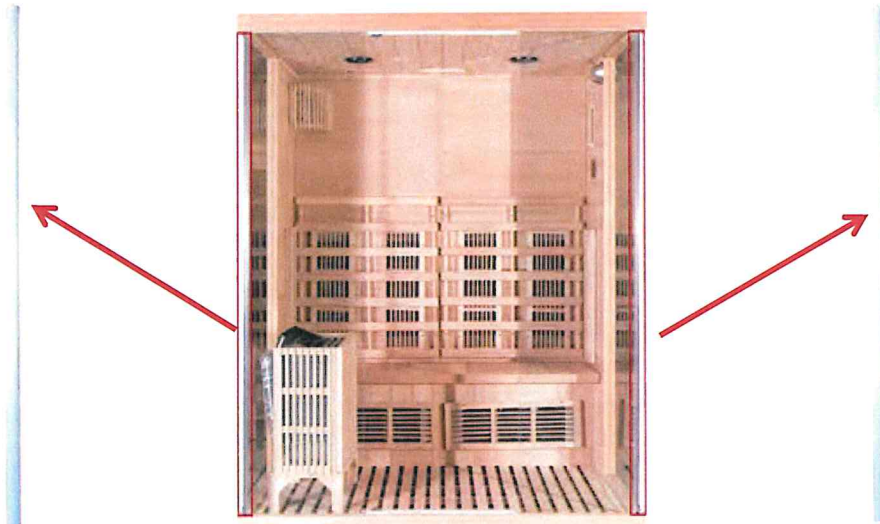


9. Vordere Glaswand (links & rechts)

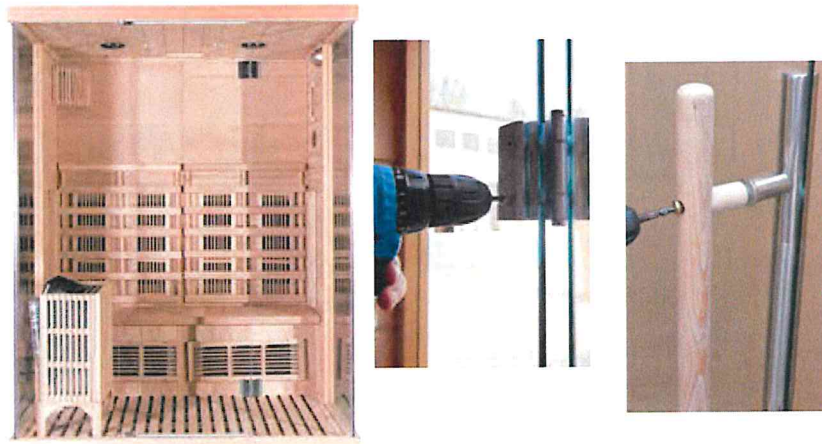


10. Glastür

Tipp: Bitte vergessen Sie nicht, all die nötigen Kabel am Dach zu verbinden (Verweis zu Seite 18)

Ablauf der Installation für Typ LM-C04

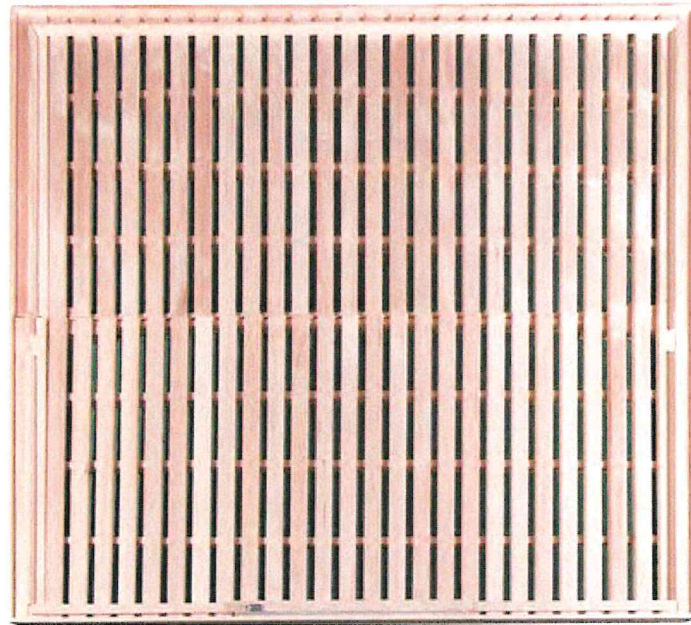

1. Boden (bitte legen Sie die zwei Teile ausgerichtet nebeneinander)


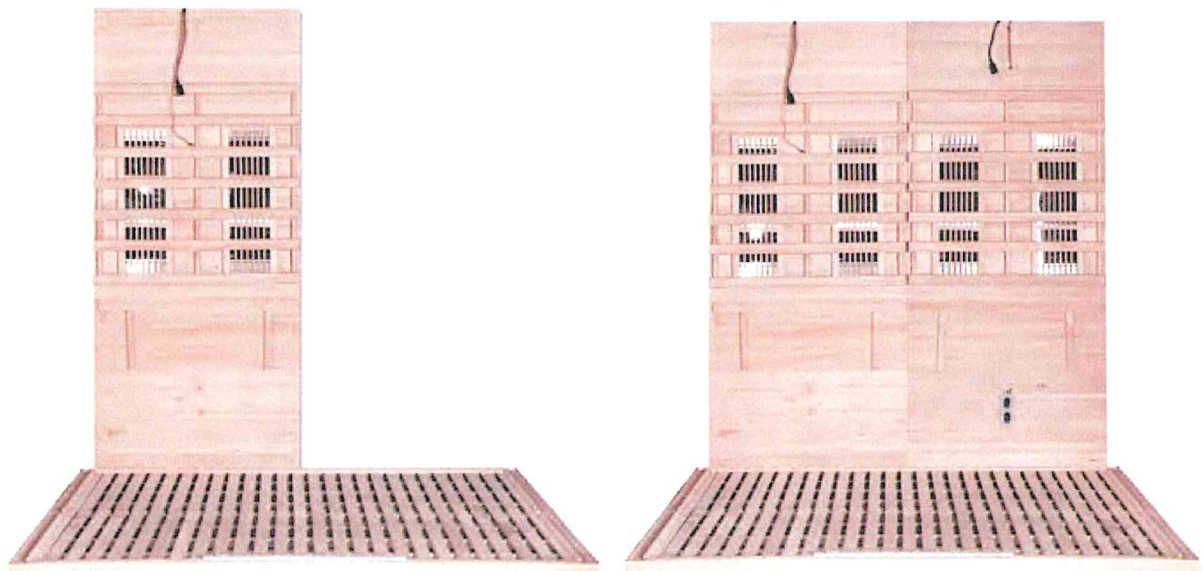


2. Rückwand

Tipp: Bitte verschließen Sie die Teile sicher, dies gilt auch für die Seitenteile



3. Seitenwände

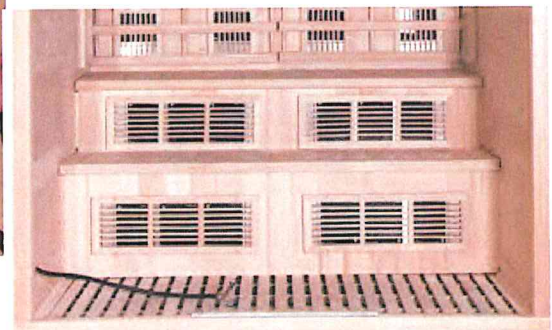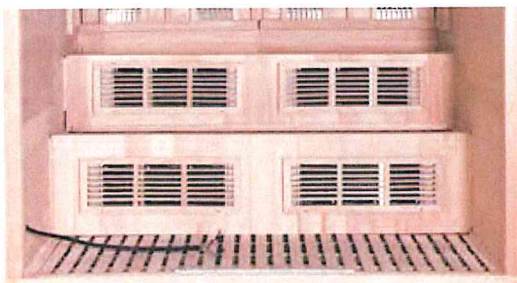


4. Bankteile und Sitzflächen



5. Dächer (vorderes Teil wird nach dem hinteren montiert)

Tipps: Sie können die Dachteile wie im Bild montieren, aber wir empfehlen die Teile bereits vorher zu verbinden und dann oben zu befestigen.

Wenn Sie unseren Weg wählen, bitte verbinden Sie auch alle nötigen Kabel und ziehen Sie die Schrauben fest, um dem Dach Stabilität zu verleihen.

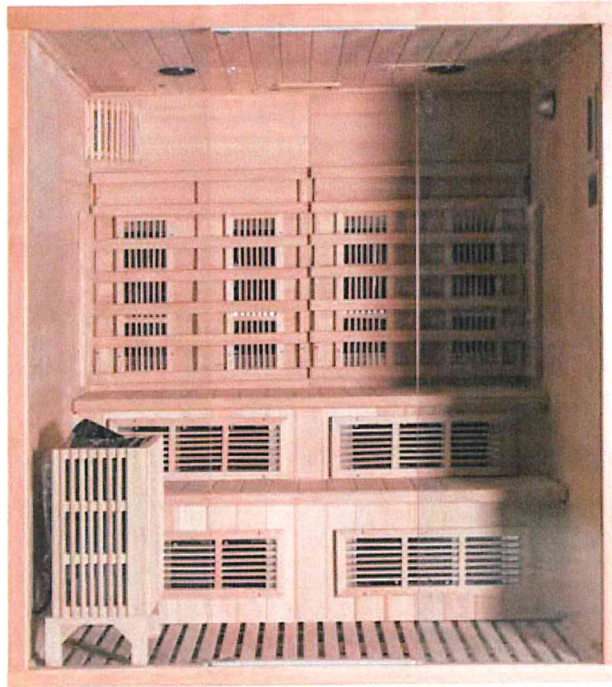


6. Vordere Glaswand (links & rechts)



7. Glastür

Tipp: Bitte vergessen Sie nicht, die benötigten Kabel am Dach zu verbinden (Verweis zu Seite 18)

Abaluf der Installation für Typ LM-C5G


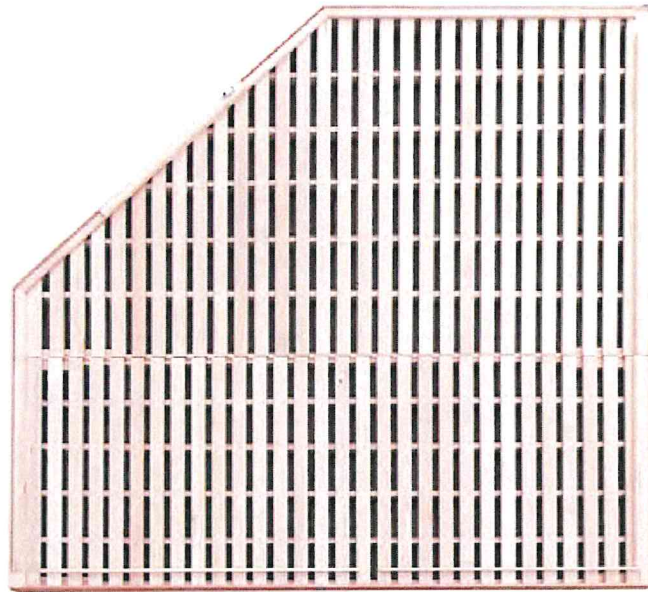


1. Boden (bitte legen Sie beide Teile gerade nebeneinander)




2. Rückwände


Tipp: Bitte verbinden Sie die Teile sicher, um Stabilität zu gewährleisten.

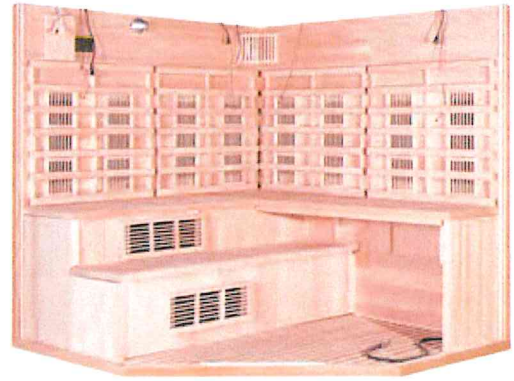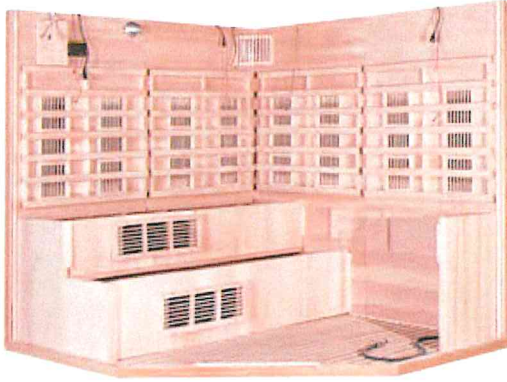


3. Bankteile und Sitzflächen

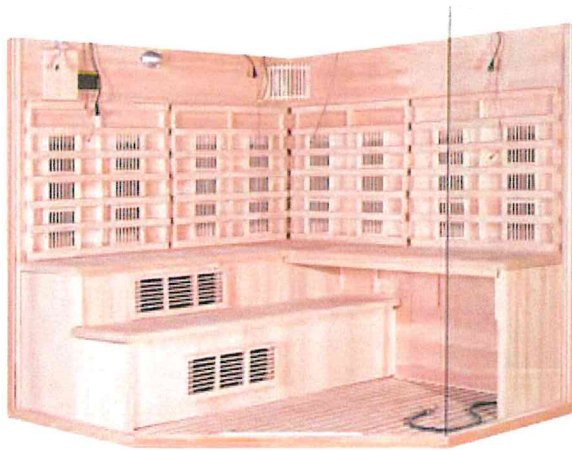

4. Seitliche Glaswand 1

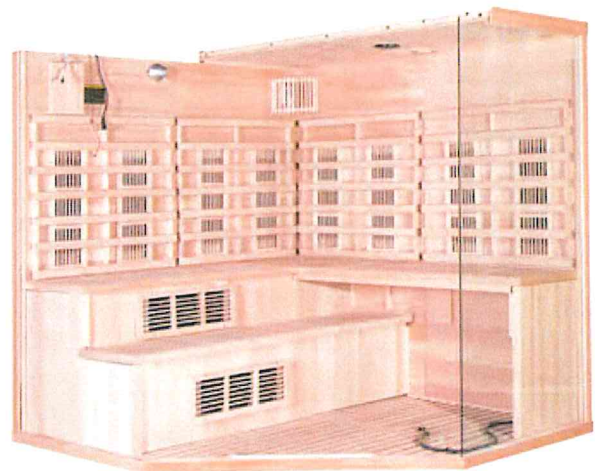

5. Dach 1

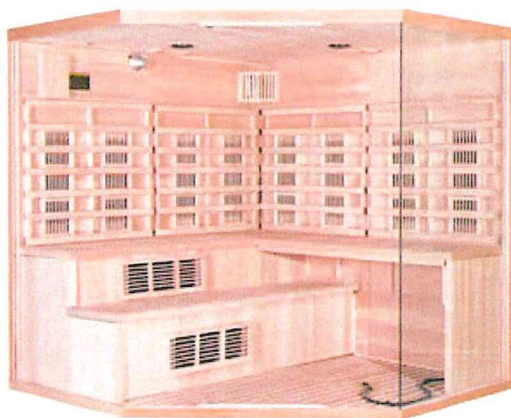


6. Dach 2

Tipp:

Wenn Sie das Dach Stück für Stück aufbauen, bitte weichen Sie nicht von den Schritten 4-6 ab. Ansonsten kann das Dach 1 instabil sein.

Wir schlagen vor, die beiden Dachteile vorher zu verbinden und dann oben zu montieren. Wenn Sie unseren Weg wählen, sollten Sie vorher schon eine seitliche Glaswand aufbauen, um Stabilität zu garantieren, ob rechts oder links ist hierbei gleichgültig.

Bei diesem Weg sollten Sie ebenfalls alle benötigten Kabel am Dach verbinden. Ziehen Sie die Schrauben zudem fest, um Ihr Dach stabil zu montieren.

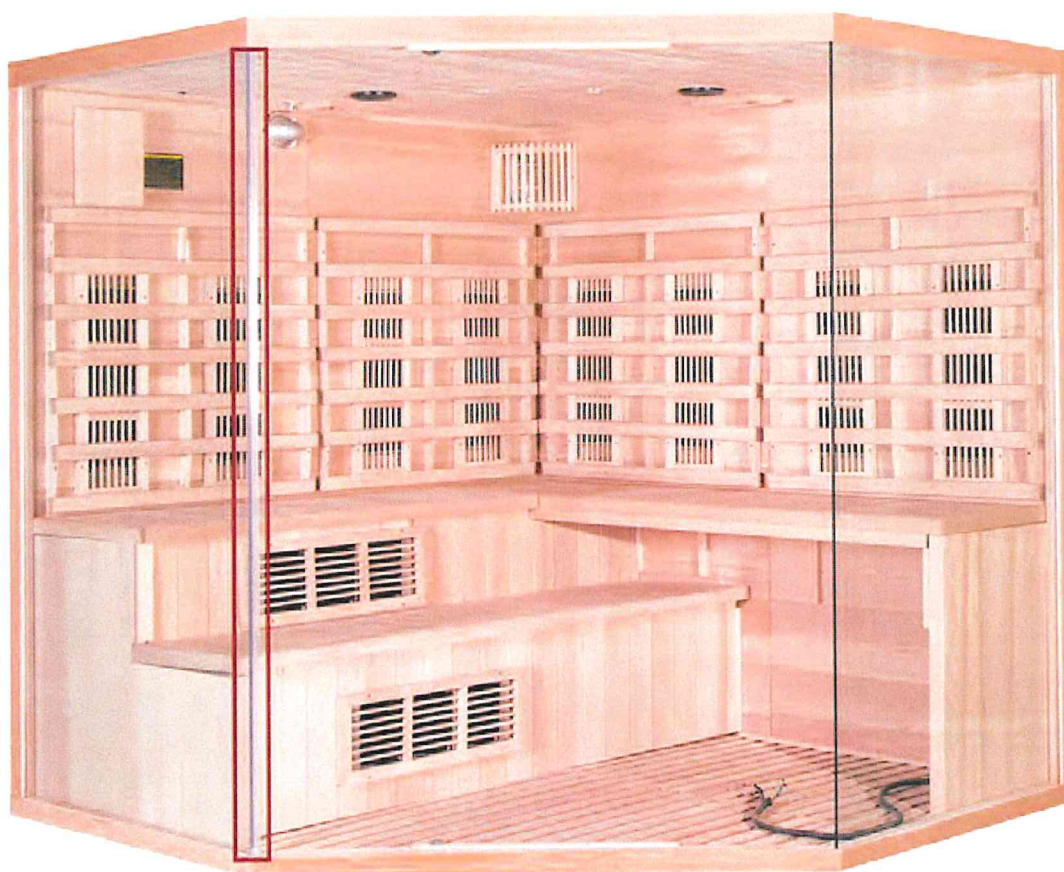

7. Seitliche Glawand 2

Tipp:

Bitte befestigen Sie die Plastikstreifen an beiden seitlichen Glaswänden (siehe rote Markierung) vor dem nächsten Schritt (8.).



8. Vordere Glaswand (beide)



9. Glastür

Tipp:

Bitte vergessen Sie nicht, alle benötigten Kabel am Dach zu verbinden (Verweis zu Seite 18).


Teil 2: Die Installation der Elektronik für die Infrarotsauna wie folgt:




Ziehen Sie die Kabel durch das Dach



Verbinden für Infrarotstrahler

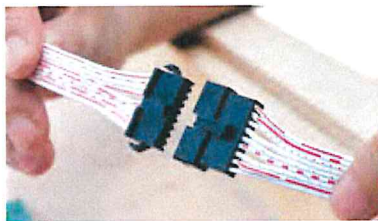

Für Schalttafel

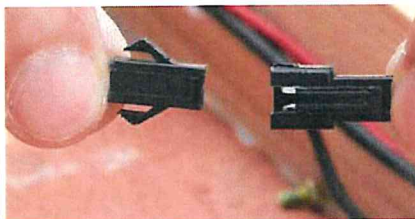


Für Temperatursensor



Für Antenne



Für LED Beleuchtung

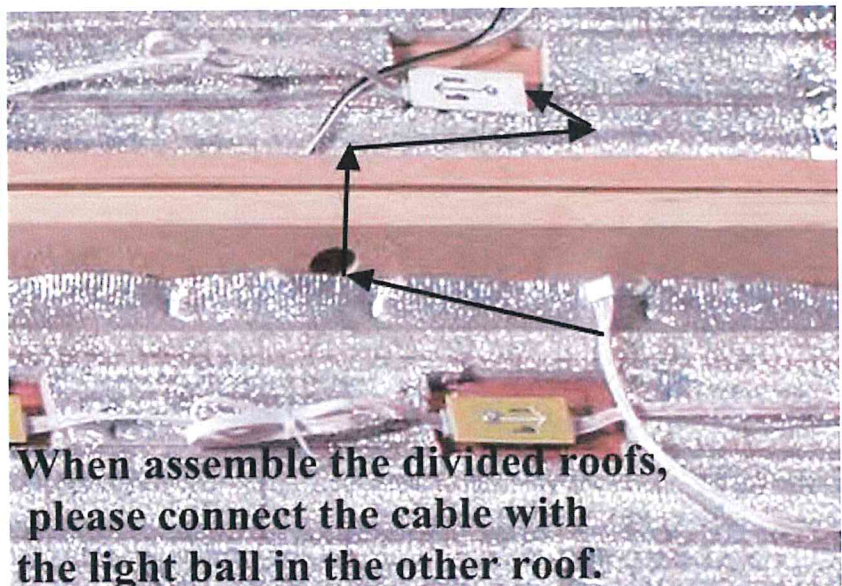


Für Sternenbeleuchtung in zweiteiligen Dächern

Tipp: Bitte verbinden Sie alle benötigten Kabel am Dach in der angegebenen Reihenfolge.

Teil 3: Installation der Elektronik bei traditionellen Saunen wie folgt: **Die Elektroanschlüssen dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachfirma durchgeführt werden!!!**

1) Verbinden der Kabel am Dach

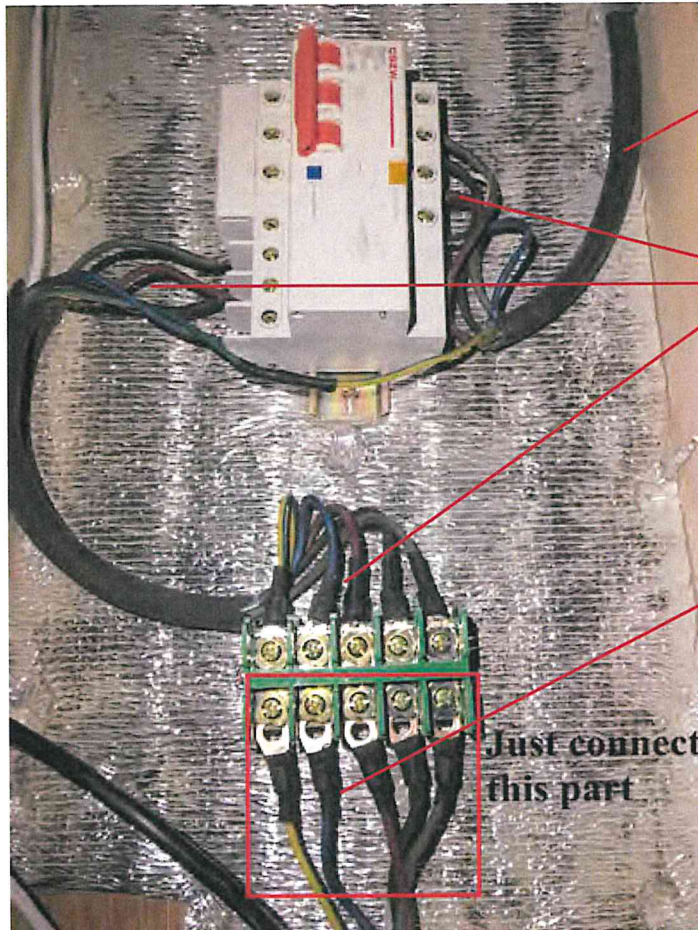


Das Ende dieses Kabels wird an Ihr Stromnetz zu Hause angeschlossen

Diese Kabel sind bereits von unseren Mitarbeitern verbunden sollten aber noch mal auf optimalen Sitz geprüft werden

Diese Kabel sollten von Ihnen richtig verbunden werden. Bitte passen Sie die Farben korrekt an:
Gelb/Grün, Blau / N, Braun / L1
Schwarz / L2, Grau / L3

Die anderen Enden sind mit dem Regler verbunden

Tipp: Manchmal können die Anschlüsse (grün) weit entfernt vom Leckschutz (weiß) am Dach sein, die Verbindungen und Kabel sind jedoch die gleichen.

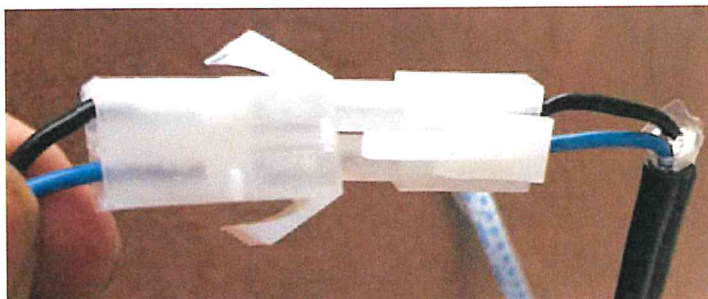

Kabelverbindung für die Explosionsschutzlampe

2) Verbindung mit dem Ofen



Bitte verbinden Sie diese fünf Kabel passend zu den Farben:
Gelb/Grün unten, Blau / N,
Braun / L1, Schwarz / L2,
Grau / L3

Nachdem der Ofen angeschlossen ist, bauen Sie nun die Holzumrandung auf



3) Verbindung mit dem Stromnetz

- 1) Bitte verbinden Sie das Stromkabel je nach Begebenheit mit Ihrem Stromnetz
- 2) Gehen Sie sicher, dass alles stabil und sicher steht
- 3) Achten Sie auf den Schutz vor Flüssigkeiten, auch wenn die Sauna bereits einen Auslaufschutz installiert hat
- 4) **Anschlüsse nur durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb!**

Zubehör

Ionisator

Montieren Sie den Ionisator an der passenden Stelle, führen Sie das Kabel durch die Decke und befestigen Sie ihn mit Schrauben.




Die Nutzung:

1. Wenn die Sauna eingeschaltet wird und keine der Optionen O3 oder ION gewählt ist, arbeitet der Ionisator nicht.
2. Drücken Sie O3, um zu O3 zu wechseln, wenn Sie die Sauna vorwärmen. Der O3-Modus gibt Ozon (farbloses Gas) ab, welches alle Bakterien abtötet. Beim O3-Modus leuchtet ein rotes Licht.
3. Wenn für 15 Minuten keine Aktion stattfindet, wechselt der Ionisator automatisch auf den ION-Modus. Nun werden negativ geladene Ionen abgegeben, welche die Luft erfrischen. In diesem Modus leuchtet ein grünes Licht.
4. Wenn Sie den Ionisator nicht bedienen, bleibt er im ION-Modus, bis Sie ihn oder die Sauna abschalten.
5. Solange der Ionistor in einem guten Zustand ist, können Sie ihn durchgehend laufen lassen, wenn Sie in der Sauna sind. Sie können jederzeit zwischen den Modi wechseln.
6. Bei Problemen melden Sie sich bitte bei Ihren Händler.


Saunalampe

Verbinden Sie das Kabel mit der Lampe und befestigen Sie diese an der Wand (normalerweise an der linken Wand).

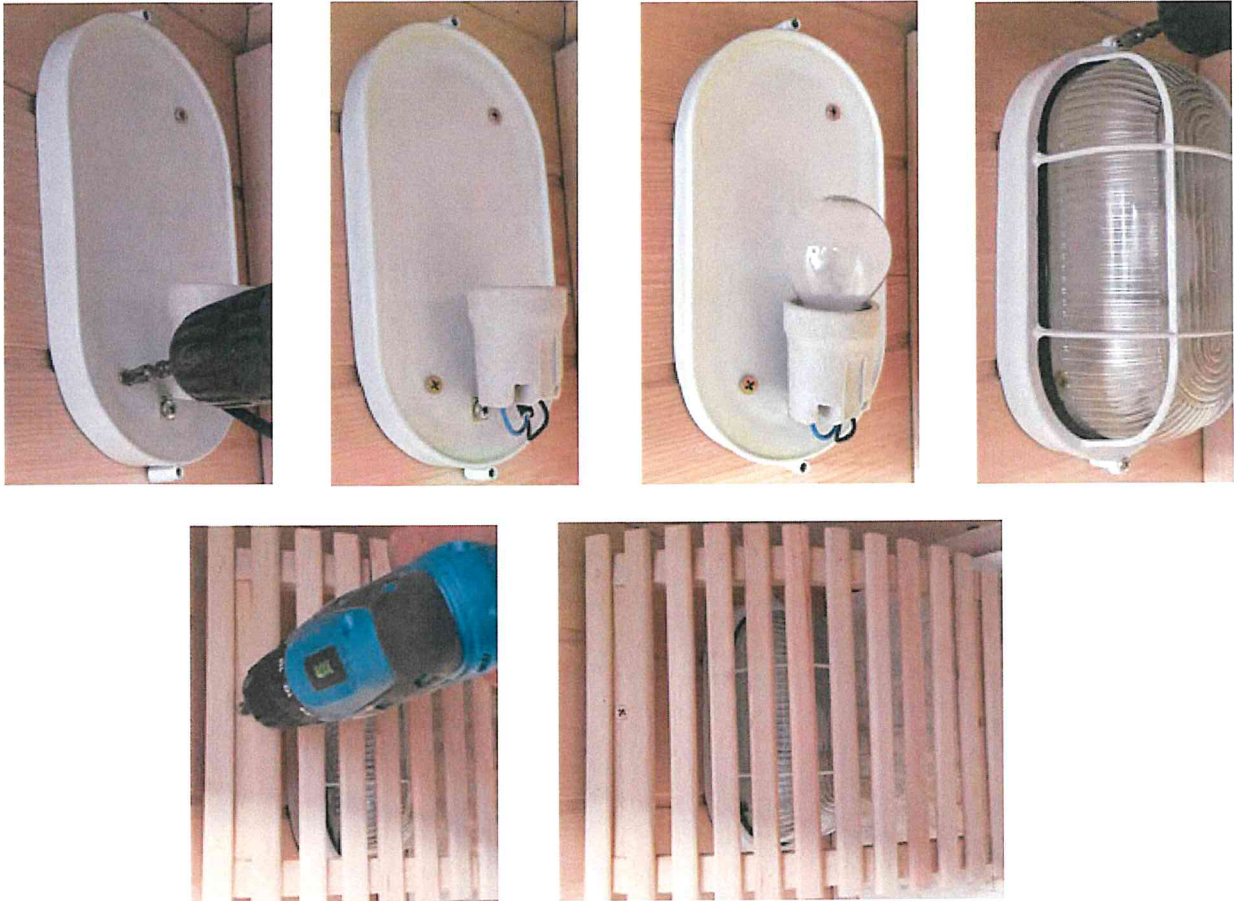

Thermometer & Sanduhr

Befestigen Sie beides mithilfe von Schrauben an Ihrer Wunschposition

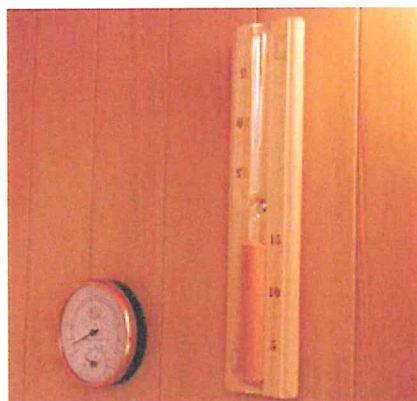

Bedienungsanweisung für die Schalttafel



Stromschalter

Dieser Knopf schaltet die Sauna ein oder aus



MP3 Knopf

Verbinden Sie ein USB-Speichergerät mit dem USB Anschluss, dann drücken Sie den Knopf für den MP3 Modus (Musik)



FM Modus

Drücken Sie diesen Knopf, um zum FM Modus (Radio) zu gelangen



Musiksteuerung

Drücken Sie diesen Knopf, um Musik zu starten oder zu stoppen



Zeitregelung

Drücken Sie den (+) oder (-) Knopf, um die Zeit zu erhöhen oder zu senken. Das Gerät zählt bis 00 runter und schaltet die Sauna dann ab.


Tipps:

1. Wenn Sie die Sauna ohne Limit laufen lassen wollen, halten Sie den (+) und den (-) Knopf gedrückt, der Bildschirm zeigt nun zwei Striche. Um den Timer zu starten, drücken Sie einen der Knöpfe von der Zeitregelung.
2. Drücken Sie (+) oder (-), um die Lautstärke zu ändern.




Temperaturkontrolle

Drücken Sie (+) oder (-), um die Temperatur in der Sauna zu verändern. Die Heizgeräte werden abgeschaltet, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist.

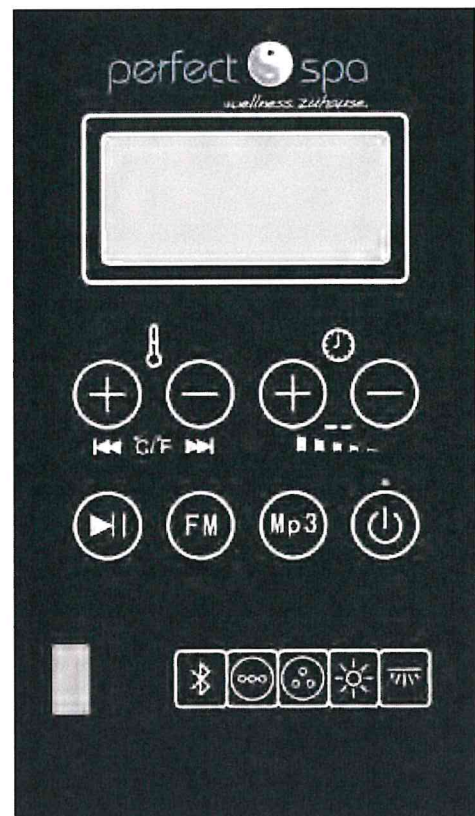

Tipps:

1. Drücken Sie (+) und (-) gleichzeitig, um zwischen den Einheiten Celsius und Fahrenheit zu wechseln.
2. Drücken Sie (+) oder (-), um das nächste oder vorherige Lied zu wählen im MP3 Modus, oder um den Sender umzustellen im FM Modus.




Die Knöpfe sind von links nach rechts nummeriert.

1. Drücken Sie diesen Knopf, um Bluetoothgeräte zu verbinden, um darüber Musik wiederzugeben.
2. Drücken Sie diesen Knopf, um die Farbe der Farbtherapie automatisch zu ändern, wenn Sie eine Farbtherapie haben.
3. Drücken Sie diesen Knopf, um die Farben der Farbtherapie manuell zu ändern.
4. Drücken Sie diesen Knopf, um das innere Licht (Leselicht) ein- oder auszuschalten.
5. Drücken Sie diesen Knopf, um das äußere Licht ein- oder auszuschalten, wenn Sie ein äußeres Licht haben.
Manchmal wird es auch für die LED-Streifen genutzt, wenn Ihre Sauna solche verbaut hat.

Gebrauchsanweisung für den Ofen

Der Ofen mit Drehschaltern

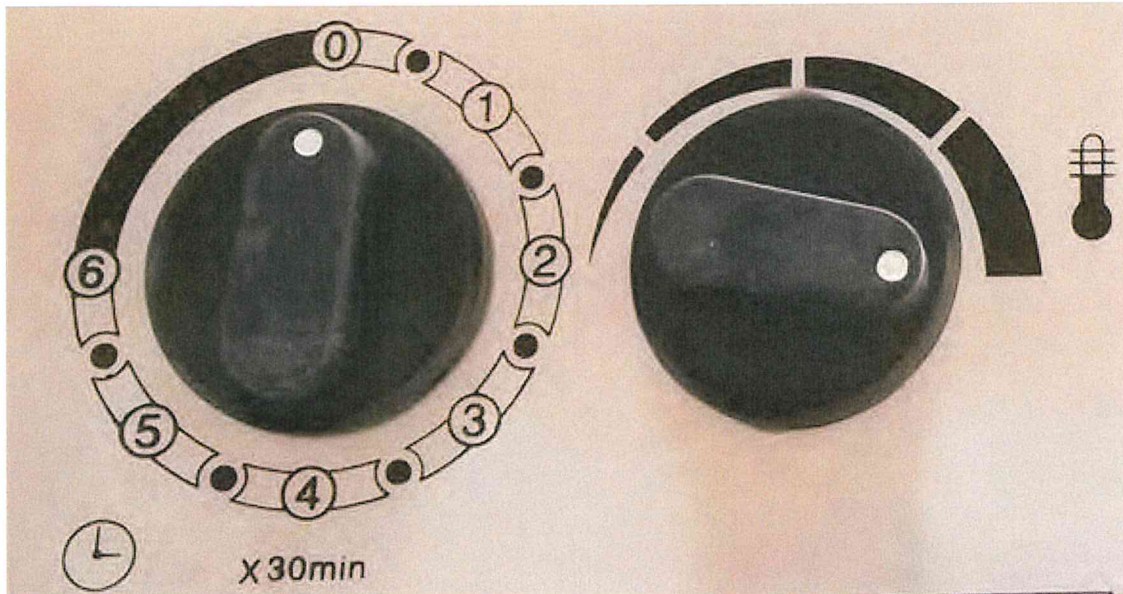

1. Der linke Schalter steuert die Dauer der Arbeit des Ofens. Der rechte regelt die Temperatur des Ofens.

Sie sollten beide Einstellungen zur selben Zeit festlegen, der Ofen beginnt zu arbeiten und die Schaltuhr zählt runter.

2. Wenn die Uhr bei 0 ankommt, schaltet sich der Ofen automatisch ab.
3. Wenn die Uhr nicht auf 0 springt, aber die Temperatur den gewünschten Wert erreicht, schaltet sich der Ofen ebenfalls ab.

Wenn die Temperatur nicht den gewünschten Wert erreicht und die Uhr nicht auf 0 kommt, arbeitet die Sauna weiter.

Wenn die Uhr auf 0 kommt, können Sie eine beliebige neue Zeit festlegen, sodass der Ofen weiter heizt.

4. Bitte nutzen Sie die Sauna niemals zu lang!

Gebrauchsanweisung Infrarot

Voraussetzungen für den Gebrauch:

1. Zugelassene Außentemperatur: 5°C bis 40°C (41-104 F degrees)
2. Relative Luftfeuchtigkeit: $\leq 85\%$
3. Luftdruck: 700-1060 hPa
4. Stromversorgung: 220V-240V; Frequenz 50Hz ± 1

Lassen Sie Ihre Kabine vor der Benutzung 15-20 Minuten vorwärmen, bis sie 43°C (110 F degrees) erreicht. Dazu sollten Sie die Klappen an der Decke schließen, um den Vorgang zu beschleunigen.

Trinken Sie ausreichend viel Wasser, um eine Dehydratation zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Zeitdauer von 40 Minuten nicht zu überschreiten.

Wenn Sie die Infrarotkabine nutzen, schalten Sie bitte den Ionisator ein. Wenn die Luft immer noch stickig ist, öffnen Sie bitte die Klappe an der Decke, um frische Luft hinein zu lassen.

Tipps:

1. Starten Sie die Nutzung der Sauna circa 10°C vor der gewünschten Temperatur, um den größten Nutzen der Infrarotheizer zu erhalten.
Als Beispiel: Wenn Sie die Sauna auf 52°C (125 F degrees) einstellen, betreten Sie die Sauna bereits bei 46°C (115 degrees) oder sogar einige Grad kälter.
2. Unsere Kunden nutzen durchschnittlich eine Temperatur von 52°C (125 F degrees)

Warnung

Bitte nutzen Sie niemals die Infrarotsauna und die traditionelle Sauna gleichzeitig!

- Wenn die Temperatur unerträglich wird, verringern Sie die Temperatur oder verlassen Sie die Sauna umgehend
- Nicht für Schwangere, ernst verletzte Personen, Fieberpatienten, Personen mit ansteckenden Krankheiten, Personen mit Blutungen oder berauschte Personen geeignet
- Passen Sie die Temperatur auf ältere Personen oder Kinder an. Kinder sollten bei der Nutzung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Konsumieren Sie kein Alkohol oder andere Drogen während der Nutzung
- Wenn sie verschriebene Medikamente einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker nach einer Empfehlung
- Personen mit Kreislaufproblemen, Herzfehlern, beeinträchtigter Koronarzirkulation oder andere Krankheiten, welche den Blutdruck beeinflussen, sollten Saunen mit extremer Vorsicht benutzen
- Chronische Krankheiten, wie Parkinson, Multiple Sklerose, Tumore am Zentralen Nervensystem und Diabetes werden mit schnellem Schwitzen in Verbindung gebracht
- Die Nutzung von Infrarotsaunen sollte von jedem vermieden werden, der zu starken Blutungen neigt
- Personen, die sehr hitzeempfindlich sind, sollten jede Art von Sauna meiden
- Das Wärmen des unteren Rückens kann bei Frauen in der Periode den Menstruationsfluss anregen
- Metallische Elemente, Stangen, künstliche Gelenke oder andere chirurgische Implantate sollten mit dem Arzt vor der Nutzung besprochen werden
- Spritzen Sie kein Wasser auf die Heizgeräte oder andere elektronischen Elemente in der Sauna
- Bringen Sie keine nassen Handtücher oder andere Substanzen, die das Innere der Sauna beschädigen könnten, mit in die Sauna
- Montieren Sie kein Schloss an Ihrer Sauna
- Alle Reparaturen sollten von einem Handwerker vorgenommen werden, der durch Ihren Händler autorisiert wurde, da Sie ansonsten die Garantie auf Ihr Gerät verlieren

Im seltenen Fall, dass Sie sich in Ihrer Sauna unwohl fühlen, verlassen Sie sie bitte sofort!

Säuberung und Pflege

Nutzen Sie ein feuchtes Handtuch, um die Bänke, den Boden und die Wände abzuwischen. Nutzen sie kein zu nasses Handtuch, sodass kein Wasser in die Sauna tropft und lassen Sie kein Putzpersonal in Ihre Sauna.

Halten Sie Ihre Sauna trocken und sauber. Lassen Sie keine Handtücher oder Wassergläser /-flaschen in der Sauna zurück. Wischen die das Äußere Ihrer Sauna mit eine Handtuch ab und reinigen Sie das Glas mindestens einmal im Monat.

Holzpflege

Wenn die Außenwand beschädigt oder zerkratzt wurde, kann dies mithilfe von ein wenig Möbelreiniger, Öl oder Möbelpflegemittel bearbeitet werden. Die Beschädigungen im Innenraum können Sie entweder unbearbeitet lassen, oder Sie schleifen oder kleben die Stelle. Bitte vermeiden Sie die Nutzung von benzin- oder alkoholhaltigen Mitteln.

Fehlerbehebung

Wichtige Tipps:

1. Trennen Sie die Sauna vom Strom, bevor Sie einen Fehler bearbeiten wollen.
2. Bitte schützen Sie Ihre Hände, da einige Bauteile scharf sein können.
3. Wenn Kabel direkt verbunden sind (ohne Verkleidung), sollten Sie diese abkleben, um Ihre Lebensdauer zu erhöhen.

Allgemeine Anleitung

- Bitte nutzen Sie die Infrarotsauna und die traditionelle Sauna niemals zeitgleich, sonst könnte etwas schief laufen
- Wenn es ein Problem mit der Funktion der Power-Box gibt, trennen Sie bitte alle 2-Pin-Verbindungen zwischen allen Bauteilen. Dann schließen Sie sie an die neue Power-Box an.

- Wenn kleinere Fehler an der Power-Box auftreten, muss diese nicht gleich ausgetauscht werden. Zum Beispiel könnte sich eine 2-Pin-Verbindung lösen, dann müssen Sie nur die Power-Box öffnen und die Verbindung wiederherstellen (Gerät vorher vom Strom getrennt)

Die Sauna geht nicht an

- Gehen Sie sicher, dass die Sauna korrekt an Ihr Stromnetz angeschlossen ist
- Gehen Sie sicher, dass das Netzkabel mit der Power-Box auf dem Dach der Sauna verbunden ist
- Gehen Sie sicher, dass der Überlastungsschutz nicht ausgeschaltet wurde
- Gehen Sie sicher, dass das Kabel der Schalttafel richtig verbunden ist
- Gehen Sie sicher, dass Ihre Steckdose funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät einstecken

Keines der Heizgeräte funktioniert

- Gehen Sie sicher, dass die Kabel auf dem Dach korrekt angeschlossen sind
- Gehen Sie sicher, dass die Sauna richtig angeschlossen ist
- Gehen Sie sicher, dass der Temperatursensor richtig angeschlossen ist

Eines der Heizgeräte funktioniert nicht

- Gehen Sie sicher, dass das Heizgerät am Dach der Sauna angeschlossen ist
- Gehen Sie sicher, dass die Kabel unter der Bank angeschlossen sind
- Bodenheizung und Bankwärmer sind von Werk aus nicht so warm, wie andere Heizgeräte (aufgrund des Designes)

- Gehen Sie sicher, dass die Kabel und Anschlüsse hinter dem Heizgerät verbunden sind (dazu müssen Sie die Schrauben lösen)
- Ersetzen Sie das Heizgerät

Bedienfeld / Display funktioniert nicht korrekt

- Wenn die Temperaturanzeige über 150 oder 230 steigt, gehen Sie sicher, dass der Temperatursensor richtig angeschlossen ist
- Wenn der Bildschirm zwei Striche anzeigt, dann arbeitet die Sauna weiter. Drücken Sie den Knopf der Zeitschaltuhr, um die Sauna wieder in diesen Modus zu bringen
- Installieren Sie ein neues Bedienfeld wie folgt:
 1. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie den hölzernen Rahmen. Wenn der Rahmen aus Plastik ist, ziehen Sie ihn von oben nach unten an jeder Ecke mit etwas Kraft ab
 2. Ziehen Sie die Verkleidung an allen vier Ecken ab und entfernen Sie die vier Schrauben
 3. Nehmen Sie das kaputte Bedienfeld heraus und stecken Sie die Kabel, inklusive dem Stromkabel, dem Kabel vom Temperatursensor und dem Antennenkabel, ab
 4. Schließen Sie die Kabel Stück für Stück an den neuen Bildschirm an
 5. Testen Sie die Funktionen und stellen Sie sicher, dass nun alles funktioniert
 6. Installieren Sie das neue Bedienfeld mit Schrauben an den vier Ecken, bringen Sie vorsichtig eine neue Verkleidung, sowie den Rahmen, an

LED Leselicht oder Deckenlicht funktioniert nicht

- Gehen Sie sicher, dass alles richtig verbunden ist, selten löst sich eine Verbindung beim Transport
- Wenn die Glühbirne kaputt ist, ersetzen Sie sie: Lösen Sie die Befestigung und nehmen Sie die kaputte Birne heraus. Setzen Sie eine neue ein und befestigen Sie alles wieder
- Wenn einer der Pins kaputt ist, bitte trennen Sie beide Pins heraus und verbinden Sie die Kabel direkt miteinander, schwarz mit schwarz, rot mit rot


Tipps:

- Es ist einfach, die beschriebenen Schritte an einer Sauna im Haus zu befolgen
- Bei einer Sauna im Freien kann dies nur unter dem Dach oder durch das abnehmbare Brett der Power-Box gemacht werden


Sternenhimmel funktioniert nicht

Da alle Kabel vor dem Versand geprüft wurden, kann dieser Fehler nur während dem Transport passieren:

- Gehen Sie sicher, dass die Kabel korrekt mit der Power-Box verbunden sind
- Gehen Sie sicher, dass die Empfängerplatte richtig verbunden ist
- Wenn nötig, ersetzen Sie die Kabel an der Power-Box mit diesen 2-Pin-Verbindungen

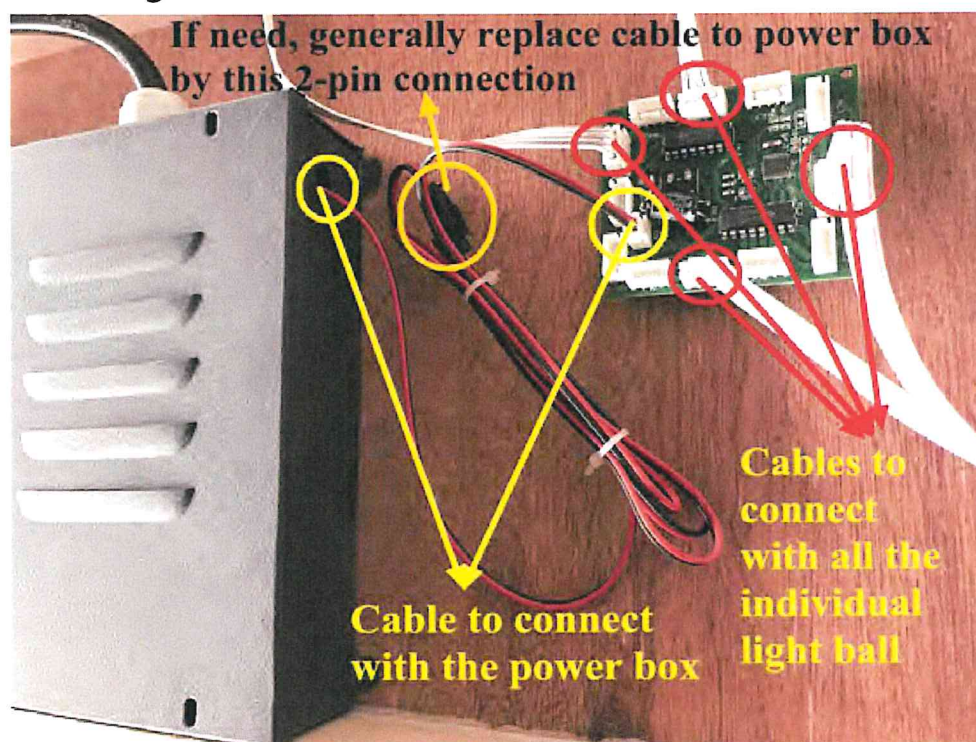

- Gehen Sie sicher, dass jedes einzelne Licht richtig angeschlossen ist

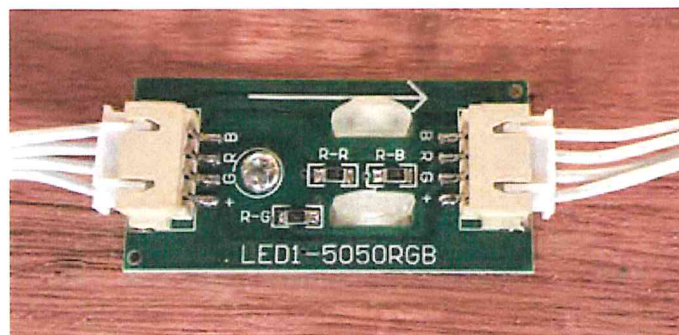

- Gehen Sie sicher, dass das Steuerelement (Fernbedienung) korrekt verwendet wird



1. Drücken Sie eine der sieben Farben (nicht oben in der Mitte), um das Licht einzuschalten
2. Drücken Sie eine der sieben Farben, um diese Farbe einzustellen
3. Drücken Sie das Symbol unten rechts, um die Farben automatisch wechseln zu lassen
4. Drücken Sie oben in der Mitte, um das Licht auszuschalten
5. Bitte richten Sie die Fernbedienung in Richtung des Lochs unter dem Empfängerbord aus

- Ersetzen Sie sie, wenn Teile der Kabel oder Pins beschädigt sind
- Ersetzen Sie den Empfänger oder die Glühbirne

Der Ofen geht nicht an

- Gehen Sie sicher, dass die Sauna richtig an den Strom angeschlossen ist
- Gehen Sie sicher, dass alle Kabel richtig mit dem Ofen und dem äußeren Regler verbunden sind
- Gehen Sie sicher, dass Ihre Steckdose funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät einstecken

Explosionsschutzlampe funktioniert nicht

- Gehen Sie sicher, dass alle Kabel richtig verbunden sind
- Ersetzen Sie die Glühbirne

Bei weiteren Problemen oder Rückmeldungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten